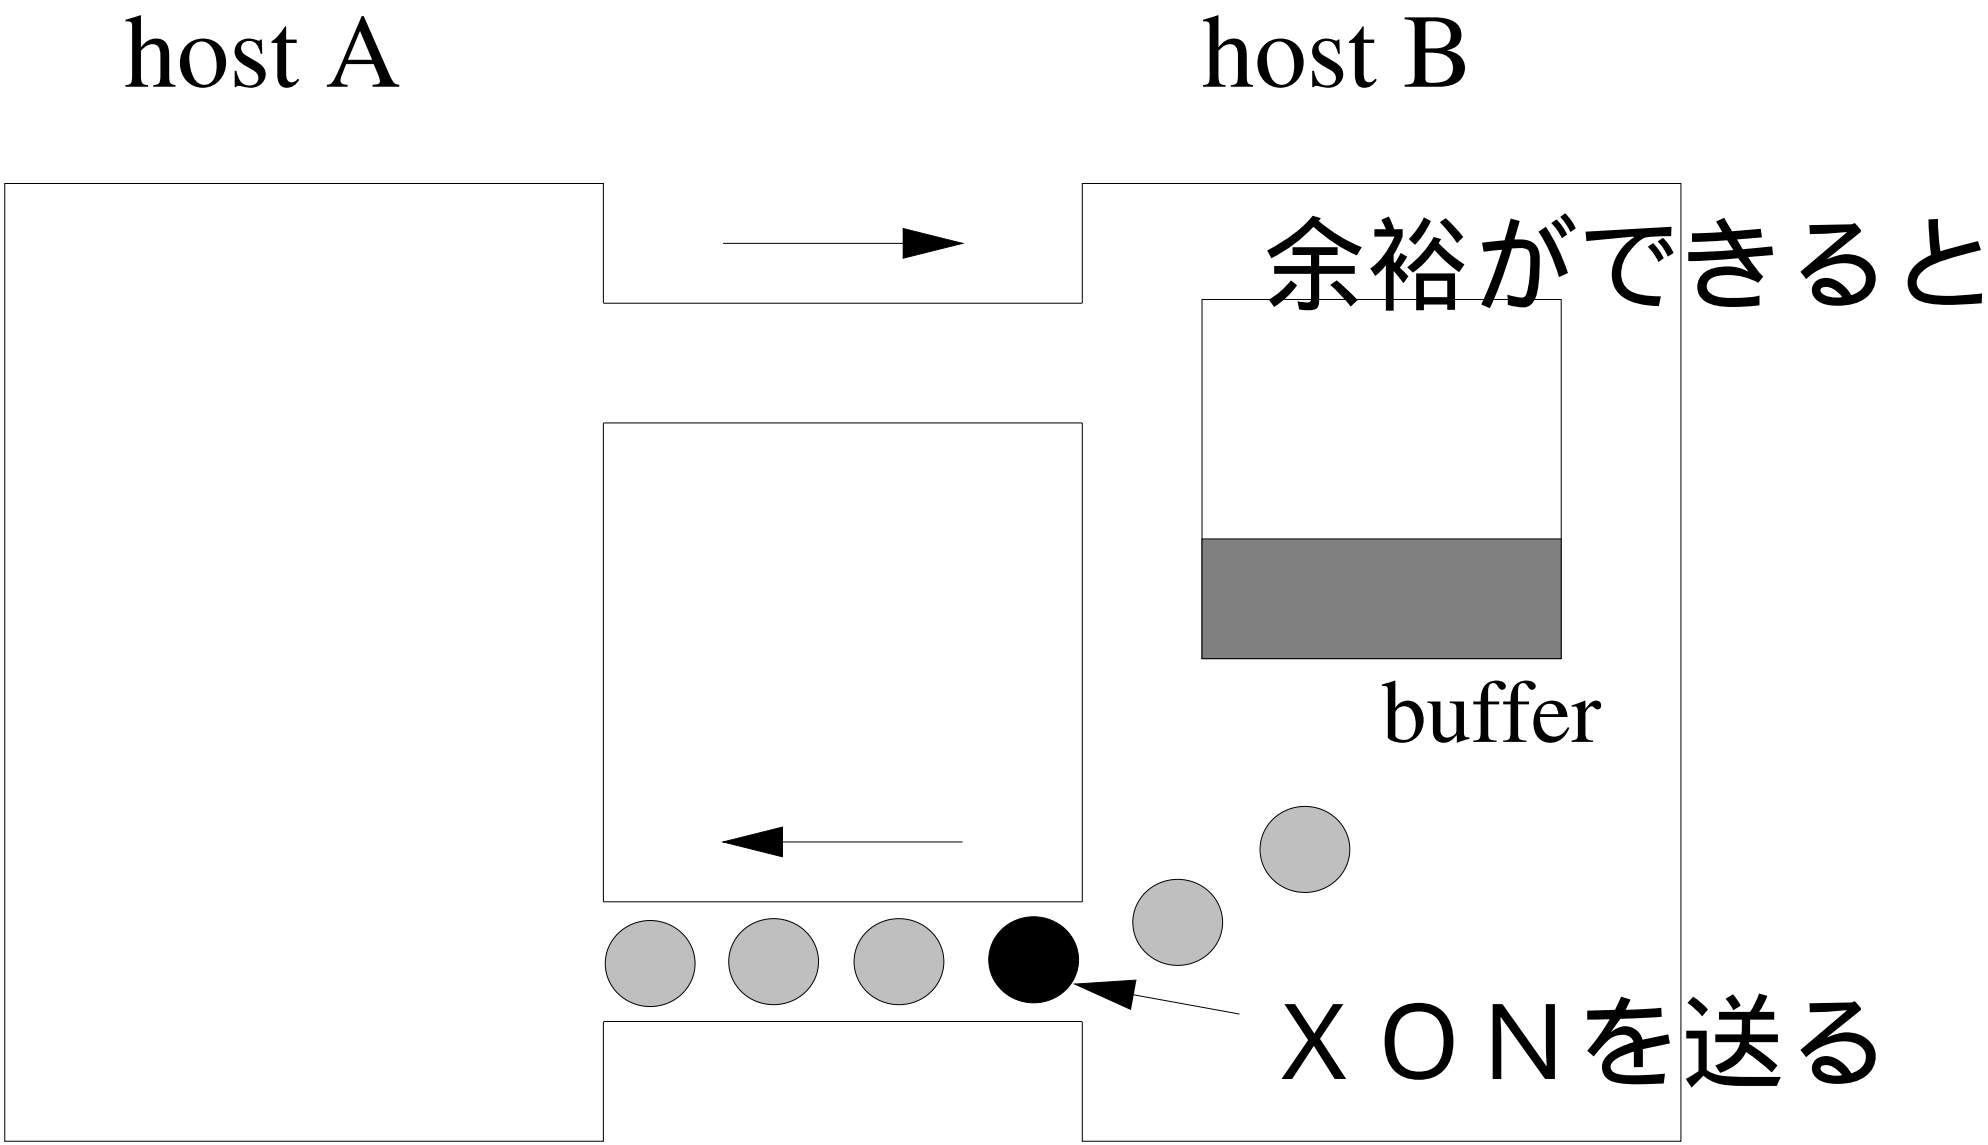
host A
host B
余裕ができると
buffer
ＸＯＮを送る